

# Couvertine moulée

## 2 pentes - largeur 28 cm

Couvertines de murs

### Les + produits

- Aspect lisse
- Longueur 100 cm
- Armature limitant casse et fissuration
- Empreintes anti-goutte d'eau




Gris

### Description

Les couvertines moulées 2 pentes largeur 28 cm sont d'une finition de grande qualité pour les murs d'épaisseur 15 cm.

Leur système anti-gouttes d'eau permet de limiter l'effet de ruissellement sur le crépi du mur.

Enfin, les couvertines moulées sont toutes armées de deux barres d'acier pour renforcer la structure du béton.



### Références Produits

	Code GGI	EAN 13
2 pentes largeur 28 cm - coloris gris	25225	3700591855566

### Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI.

### Entretien


Il est nécessaire de traiter les couvertines en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des couvertines en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

# Couvertine moulée

## 2 pentes - largeur 28 cm

### Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	<b>Couvertine 2 pentes - Largeur 28 cm</b>
Fabrication	Béton vibré, démoulage différé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 N-SR3 CE PM-CP2, eau,
Dimensions (cm)	100 x 28 x 5/6,5
Poids unitaire moyen (kg)	37 environ
Nombres pièces au ml	1
Largeur entre goutte d'eau (cm)	21

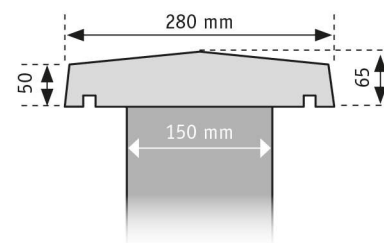

Palette couvertines moulées 2 pentes -  
Largeur 28 cm

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 117 HT
Poids palette (kg)	1130
Unités par palette	30 (10 rangs de 3 couvertines)
Matières	Palette bois hussée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de palettes interdite
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

\*\* Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

### Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : [www.ggi-produits-beton.com](http://www.ggi-produits-beton.com).

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

