

Couvertine moulée

2 pentes - largeur 42 cm

Couvertines de murs

Les + produits

- Aspect lisse
- Longueur 100 cm
- Armature limitant casse et fissuration
- Empreintes anti-goutte d'eau




Gris

Description

Les couvertines moulées 2 pentes largeur 42 cm sont d'une finition de grande qualité pour les murs d'épaisseur 30 cm.

Leur système anti-gouttes d'eau permet de limiter l'effet de ruissellement sur le crépi du mur.

Enfin, les couvertines moulées sont toutes armées de deux barres d'acier pour renforcer la structure du béton.



Références Produits

	Code GGI	EAN 13
2 pentes largeur 42 cm - coloris gris	25265	3700591855610

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI.

Entretien


Il est nécessaire de traiter les couvertines en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des couvertines en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Couvertine moulée

2 pentes - largeur 42 cm

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Couvertine 2 pentes - Largeur 42 cm
Fabrication	Béton vibré, démoulage différé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 N-SR3 CE PM-CP2, eau, adjuvants
Dimensions (cm)	100 x 42 x 5,5/7,5
Poids unitaire moyen (kg)	63 environ
Nombres pièces au ml	1
Largeur entre goutte d'eau (cm)	33

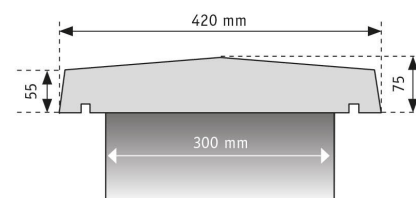

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 118 HT
Poids palette (kg)	1280
Unités par palette	20 (10 rangs de 2 couvertines)
Matières	Palette bois housée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits



Palettes couvertines 2 pentes -
Largeur 42 cm

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de palettes interdite
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

