

Pavé PA.DO.VA



Pavés béton

Les + produits

- Cinq dessins panachés pour en rendu multiformats moderne
- Coloris gris nuancé dans l'air du temps
- Combinaison possible avec le pavé bosselé
- Usage VL



Nuancé gris

Description

Le pavé PA.DO.VA restitue à merveille tout l'effet des sols façonnés à la main. Ses dimensions et dessins permettent des assemblages très riches : effets de panneaux, motifs, pose en biseau...

Autrefois, seule la taille pavé par pavé permettait ces finitions avec un rendu de surface irrégulier. Aujourd'hui, le pavé PA.DO.VA offre une touche d'élégance contemporaine aux allées, terrasses, cours et trottoirs.

Nota : le pavé PA.DO.VA se marie parfaitement bien avec le pavé bosselé (12 x 12 cm) pour un rendu multiformats original.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris Nuancé gris	PADOVA1224NG	3700591860584

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).

Entretien

Il est nécessaire de traiter les pavés en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des pavés en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Pavé PA.DO.VA - C E

Tableau technique


Caractéristiques générales	
Libellé	Pavé PA.DO.VA
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment blanc CEM-1 52,5 R, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
DoP (Déclaration Performance)	GGI-03-60-01 (disponible sur demande)
Epaisseur (cm)	6,3
Dimensions (cm)	12 x 24
Poids au m ² (kg)	120
Nombres pièces au m ²	35

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 84
Poids palette (kg)	1230
M ² par palette	10 (11 rangs de 32 pièces = 352 pavés)
Matières	Palette bois housée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

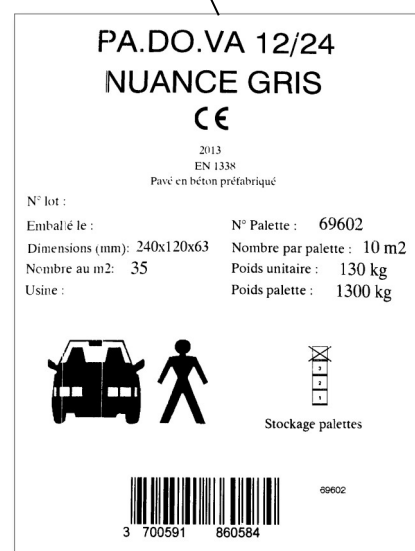

Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

