

Pilier CASA

Éléments de piliers

Les + produits

- Élément de pilier fini
- Faux joints pour un style moderne



Ton pierre

Description

Facilement emboîtables, les éléments de piliers CASA vous offrent une finition moderne grâce à leurs faux joints.

Ces éléments de piliers servent de coffrage pour recevoir ferrailage et béton.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris ton pierre	CASA30TP	3700591855511

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI.

Entretien

Il est nécessaire de traiter les éléments de pilier en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des éléments de pilier en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.


Pilier CASA

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Pilier CASA
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment blanc CEM-1 52,5 R, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
Hauteur (cm)	20
Dimensions ext. (cm)	27,5 x 27,5
Dimensions int. (cm)	21,5 x 21,5 (haut / 20 x 20 (bas))
Poids unitaire moyen (kg)	12,1 environ

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	120 x 100 x 158
Poids palette (kg)	1048
Unités par palette	84 (7 rangs de 12 éléments)
Matières	Palette bois hussée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

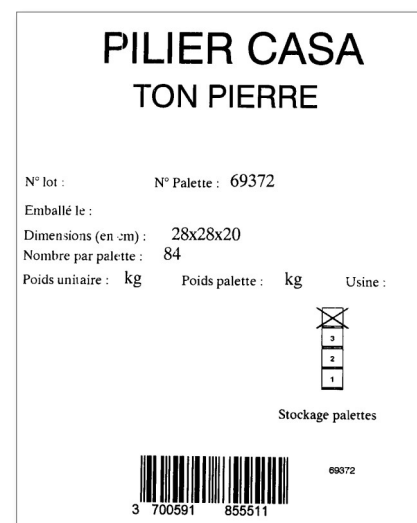

Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

