

**MP10** **CE****Bloc plein 50x10x20-B120**


Blocs béton pleins

**Description**

Bloc béton plein 50x10x20 cm non perforé.


**Références Produits**

	Code GGI	EAN 13
Bloc plein 50x10x20	MP10	3700591810312

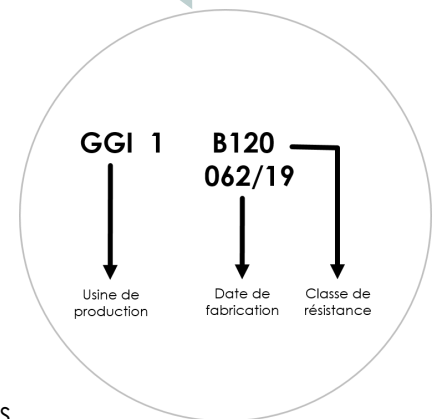
**Compléments**

En plus des blocs standards, la palette contient d'autres modèles de blocs, en proportion variable, pour s'adapter au mieux aux différentes configurations des chantiers :


- Blocs « coupe au demi »,
- Blocs « coupe au tiers ».



Réf. standard




Réf. coupe au demi



Réf. coupe au tiers

## Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	<b>Bloc plein 50x10x20 - MP10</b>
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R), eau
DoP (Déclaration Performance)	<b>GGI-01-10-02 et GGI-10-10-02</b>
Dimensions (L x l x h) <i>Coordination modulaire</i> <i>Fabrication</i> <i>Tolérance dimensionnelle</i>	500 x 100 x 200 mm 496 x 98 x 190 mm D1
Poids unitaire moyen	20 kg environ
Classe résistance	B120

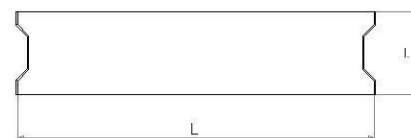

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette	105 x 105 x 91 cm
Poids palette moyen	1 630 kg environ
Unités par palette	80 (4 rangs de 20 blocs)
Matières	Palette bois
Marquage produit	Marquage CE sur environ 5% des produits*



Palette de blocs MP10

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)**
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette

\* Le processus de marquage ne permet de marquer qu'une partie des produits.

\*\*Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

## Informations complémentaires

Se reporter aux documents officiels du Cérib pour les performances de **tenue au feu** et **acoustique** des maçonneries de blocs en béton.



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : [www.ggi-produits-beton.com](http://www.ggi-produits-beton.com).

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

