


Chapeau de pilier CASA

Chapeaux de piliers

Les + produits

- Aspect lisse de qualité
- Quatre pentes et gouttes d'eau pour l'évacuation des pluies

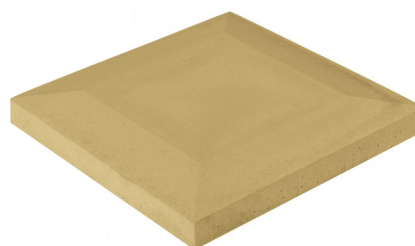

Ton pierre

Description

Avec ses finitions et son aspect de grande qualité (lisse, goutte d'eau), ce chapeau habille parfaitement le pilier CASA.

Par ailleurs, le chapeau de pilier CASA regroupe les avantages du chapeau 4 pentes et de la goutte d'eau pour l'évacuation des pluies.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris ton pierre	25041	3700591855528

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI.

Entretien

Il est nécessaire de traiter les chapeaux de pilier en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des chapeaux de pilier en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Chapeau de pilier CASA

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Chapeau de pilier CASA
Fabrication	Béton vibré, démoulage différé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment Superblanc CEM II/A-LL 42,5 N, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
Hauteur (cm)	2,9 / 4,5
Dimensions (cm)	37 x 37
Poids unitaire moyen (kg)	12,4 environ

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 32
Poids palette (kg)	179
Unités par palette	12 (3 rangs de 4 chapeaux)
Matières	Palette bois housée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits



Palette de chapeaux de pilier CASA

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

