


Bordure Sablée

Bordures de jardin

Les + produits

- Finition sablée
- 2 sens de pose
- 2 coloris : gris et ton pierre

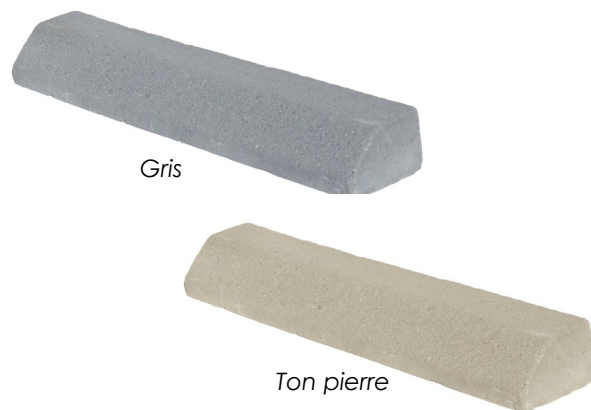

Description

Grâce à son aspect sablé, cette bordure est idéale pour border vos surfaces pavées ou dallées.

Sa pose peut être effectuée classiquement, ou sur la tranche, pour gagner en hauteur de rive.

Références Produits

| | Code GGI | EAN 13 |
|--------------------|-------------|---------------|
| Coloris gris | BORDSABLEG | 3700591850325 |
| Coloris ton pierre | BORDSABLETP | 3700591850394 |

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI.

Entretien

Il est nécessaire de traiter les bordures en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des bordures en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Bordure Sablée

Tableau technique

| Caractéristiques générales | |
|----------------------------|---|
| Libellé | Bordure Sablée |
| Fabrication | Béton vibré, démoulage différé |
| Matières premières | Granulats exclusivement naturels (silicieux), ciment blanc CEM-I 52,5 N, colorants minéraux, eau, adjuvants |
| Hauteur (cm) | 7 |
| Dimensions (cm) | 60 x 11 |
| Poids unitaire moyen (kg) | 8,6 environ |
| Nombres pièces au ml | 1,6 |

| Conditionnement et palettisation | |
|----------------------------------|---|
| Dimensions palette (cm) | 120 x 85 x 35 HT |
| Poids palette (kg) | 373 environ |
| Unités par palette | 42 (3 rangs de 14 bordures) |
| Matières | Palette bois hussée |
| Identification palette | Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ... |
| Identification produit | Aucun marquage individuel sur produits |

| Stockage et manutention | |
|-------------------------|---|
| Gerbage | Superposition de palettes interdite |
| Manutention | Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette |
| Housse | Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose** |


* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.



Pratique : 2 sens de pose pour plus de hauteur de rive



Palette bordures sablées ton pierre