

Bordure P2

Avec emboîtement

Bordures paysagères

Les + produits

- Emboîtement pour une pose facilitée
- Bonne retenue de terre
- 2 coloris : gris et crème



Gris



Crème

Description

Grâce à sa hauteur de 28 cm et à son épaisseur de 6 cm, la bordure droite lisse P2 offre une excellente retenue de terre en plus de délimiter les espaces extérieurs.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris gris	P2GRIS	3700591850202
Coloris crème	P2TP	3700591850349

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI.

Entretien

Il est possible de traiter les bordures en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des bordures en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Bordure P2 - C€

Avec emboîtement

Tableau technique



Caractéristiques générales	
Libellé	Bordure P2 avec emboîtement
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) ou ciment blanc CEM 2/A-LL 42,5 N, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
DoP (Déclaration performance)	GGI-03-50-01 (disponible sur demande)
Hauteur (cm)	28
Dimensions (cm)	98,5 x 6
Poids unitaire moyen (kg)	32 environ
Nombres pièces au ml	1

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 102 HT
Poids palette (kg)	1566 environ
Unités par palette	48 (3 rangs de 16)
Matières	Palette bois hussée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 2 palettes (1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

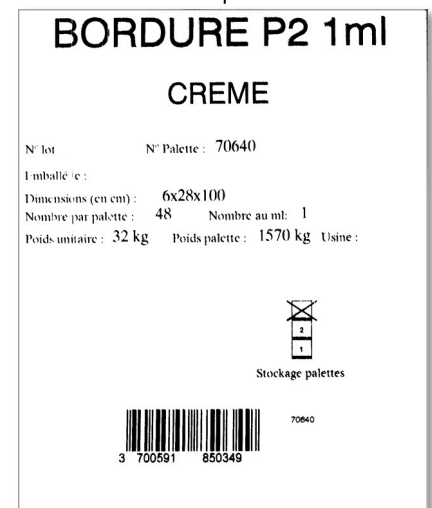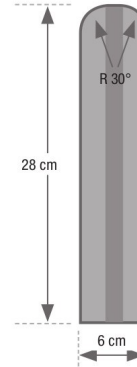

Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

