


Habillage de muret ECO 50

Largeur 25 cm

Habillage de murs

Les + produits

- Largeur 25 cm pour mur de 15 cm
- 2 coloris : gris et ton pierre
- Empreintes anti-goutte d'eau

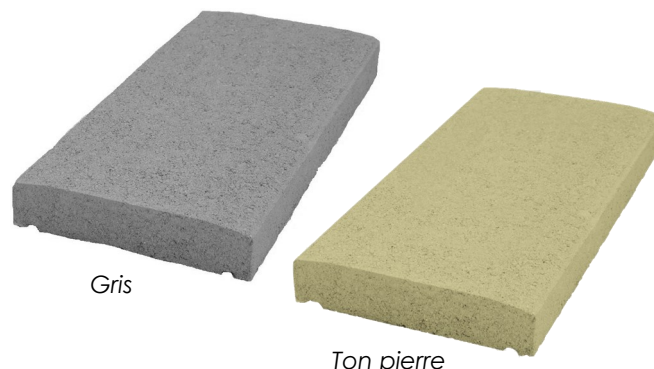

Description

Habillages de muret en béton pressé, plats de 50 cm de long, économiques pour les murs de 15 cm.

Leur système anti-gouttes d'eau permet de protéger au mieux les murs.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Largeur 25 cm - coloris gris	COUVECO5015G	3700591855474
Largeur 25 cm - coloris ton pierre	COUVECO5015TP	3700591855498

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI.

Entretien

Il est nécessaire de traiter les couvertines en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des couvertines en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Habillage de muret ECO 50

Largeur 25 cm

Tableau technique


Caractéristiques générales	
Libellé	Habillage de mur ECO 50 - Largeur 25 cm
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM 2/A-LL 42,5 N, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
Dimensions (cm)	50 x 25 x 5,5
Poids unitaire moyen (kg)	15 environ
Nombres pièces au ml	2
Largeur entre goutte d'eau (cm)	19

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 69
Poids palette (kg)	1230
Unités par palette	80 (10 rangs de 8 produits)
Matières	Palette bois hussée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

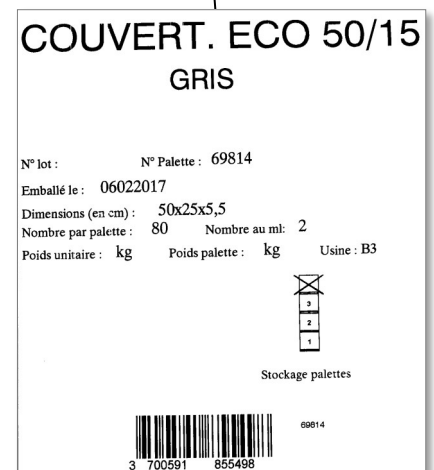

Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

