

# Pavé d'Antoger Multiformats



## Pavés béton

### Les + produits

- Aspect vieilli authentique
- 3 coloris nuancés : Ecrins, Velay et Salève
- 4 modèles de pavés pour une multiplicité de combinaisons
- Combinaison possible avec les pavés d'Antoger 13 x 13
- Usage piéton (allées, terrasses,...)



### Description

Le pavé d'Antoger multiformats, pavé vieilli composé de 4 modèles de pavés de dimensions différentes, apporte un esprit vieux pavage aux multiples combinaisons de pose possibles. Il est disponible en 3 coloris :

- *Ecrins* : mélange de crème beige et ocres légers,
- *Velay* : mélange de Terre de Feu et d'ocres,
- *Salève* : mélange de gris et Anthracite.

**Nota :** les pavés d'Antoger multiformats peuvent également se compléter avec les pavés d'Antoger 13 x 13, dans les mêmes teintes.

### Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris Ecrins	PANTO13MECRINS	3700591860133
Coloris Velay	PANTO13MVELAY	3700591860157
Coloris Salève	PANTO13MSALEVE	3700591860140

### Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).

### Entretien

Il est nécessaire de traiter les pavés en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des pavés en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.


# Pavé d'Antoger Multiformats

## Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	<b>Pavé d'Antoger Multiformats</b>
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM 2/A-LL 42,5 N, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
Epaisseur (cm)	5
Dimensions (cm)	4 formats : (A) 7,5 x 13   (B) 10,5 x 13 (C) 15,5 x 13   (D) 18,5 x 13
Poids au m <sup>2</sup> (kg)	105
Nombres pièces au m <sup>2</sup>	59



Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 90
Poids palette (kg)	1437
M <sup>2</sup> par palette	13,4
Matières	Palette bois hussée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

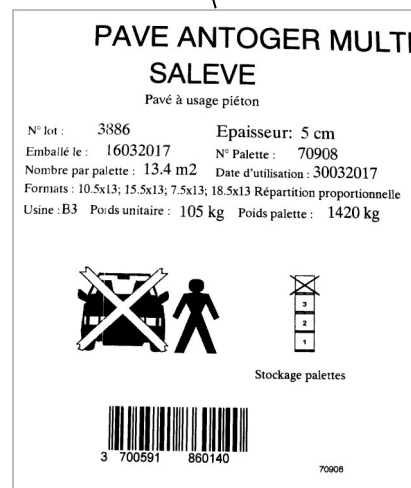

Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

\* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

\*\* Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

## Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : [www.ggi-produits-beton.com](http://www.ggi-produits-beton.com).

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

