

MC25



## Bloc creux 25x20x50- B80

Blocs béton creux




## Description

Bloc béton creux 25x20x50 (MC25) pour murs porteurs.

## Références Produits


	Code GGI	EAN 13
Bloc creux 25x20x50 Coupe feu	MC25	3700591810220

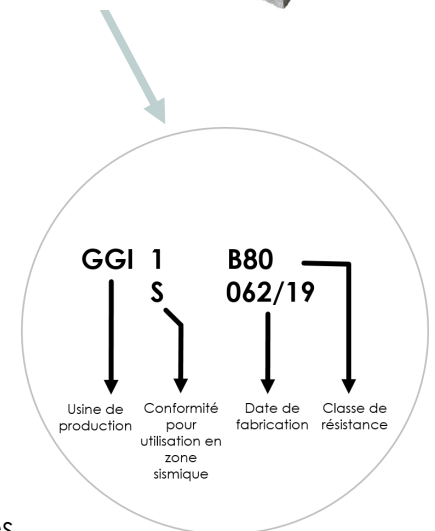


## Compléments

En plus des blocs standards, la palette contient d'autres modèles de blocs, en proportion variable, pour s'adapter au mieux aux différentes configurations des chantiers :

- Blocs d'angle ( $\varnothing$  200mm) avec « coupe au demi ».



Réf. standard

Réf. coupe au demi-  
poteau angle


# MC25

# CE



## Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	<b>Bloc creux 25x20x50 - MC25</b>
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R), eau
DoP (Déclaration Performance)	<b>GGI-01-10-01</b>
Certifications	Conformité <b>NF EN 771-3+A1:2015</b> et <b>NF EN 771-3+A1/CN:2017</b>
Dimensions (L x l x h) <i>Coordination modulaire</i> <i>Fabrication</i> <i>Tolérance dimensionnelle</i>	500 x 250 x 200 mm 491 x 246 x 190 mm D1
Poids unitaire moyen	25 kg environ
Nombre de lames d'air	3
Classe résistance	B80

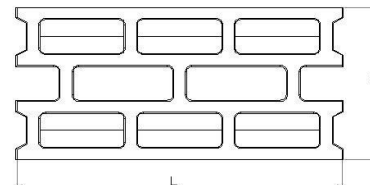

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette	105 x 105 x 130 cm
Poids palette moyen	1230 kg environ
Unités par palette	48 (6 rangs de 8 blocs)
Matières	Palette bois
Marquage produit	Marquage CE / NF sur environ 5% des produits *



Palette de blocs MC25

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)**
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette

\* Le processus de marquage ne permet de marquer qu'une partie des produits.

\*\*Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

## Informations complémentaires

Se reporter aux documents officiels du Cérib ([www.cerib.com](http://www.cerib.com)) pour les performances de **tenue au feu** et **acoustique** des maçonneries de blocs en béton, ainsi que pour les documents de certification.



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : [www.ggi-produits-beton.com](http://www.ggi-produits-beton.com).

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

