


Couvertine Antari




Murets

Les + produits

- Aspect pierre à l'ancienne
- 2 coloris : gris pierre et crème



Gris pierre

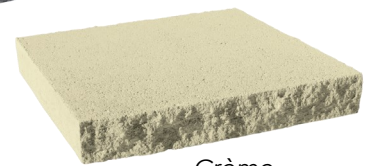

Crème

Description

Ces couvertines habillent à la perfection les murets Antari pour un rendu décoratif à l'ancienne.

La pose des couvertines Antari est grandement facilitée grâce au principe d'empilement avec joints croisés.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris gris pierre	COUVAFGRIS	3700591855337
Coloris crème	COUVAFCREME	3700591855320

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- À la brochure « *Mur de soutènement* » GGI,
- Au Cahier de Préconisations et Recommandations Techniques GGI.

Entretien

Il est nécessaire de traiter les éléments de muret en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des éléments de muret en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Couvertine Antari

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Couvertine Antari façonnée
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM 2/A-LL 42,5 N, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
Epaisseur (cm)	5
Dimensions (cm)	33 x 33
Poids unitaire moyen (kg)	12,7 environ

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	120 x 105 x 56
Poids palette (kg)	944
Unités par palette	72 (8 rangs de 9 couvertines)
Matières	Palette bois housée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.



Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

