

Pavé de Grésy® Quatuor



Pavés béton

Les + produits

- Aspect vieilli
- Pose rapide grâce au grand format
- 3 coloris : Belledonne, Vercors et Lauzière
- Combinaison possible avec les pavés de Grésy 12 x 12 et multiformats
- Usage VL



Lauzière



Vercors



Belledonne

Description

Ce quatrième format vient compléter les modèles mono-format 12 x 12 et multiformats, avec lesquels il se marie parfaitement pour augmenter l'effet d'un pavage aux nombreuses pièces de formats différents.

Astuce : le pavé de Grésy® Quatuor peut aussi être utilisé pour réaliser des jardinières.

Références Produits


	Code GGI	EAN 13
Coloris Belledonne	PGQBEL	3700591860744
Coloris Vercors	PGQVER	3700591860751
Coloris Lauzière	PGQLAU	3700591860768

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).

Exemples de modèles de pose :




Entretien

Il est nécessaire de traiter les pavés en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des pavés en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Pavé de Grésy® Quatuor - C€

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Pavé de Grésy® Quatuor
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM 2/A-LL 42,5 N, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
DoP (Déclaration Performance)	GGI-03-60-01 (disponible sur demande)
Epaisseur (cm)	6,3
Dimensions (cm)*	12 x 24
Poids moyen au m ² (kg)	132 environ
Nombres pièces au m ²	35

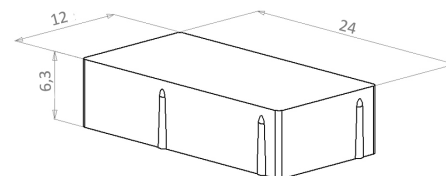

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 81
Poids palette (kg)	1350
M ² par palette	10 (11 rangs de 32 pièces = 352 pavés)
Matières	Palette bois hussée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)**
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose***

** Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

*** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.



Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

