

Poutre PARO




Poutres béton armé

Description

Poutres pouvant reprendre une surcharge importante avec sous-faces visibles prêtes à peindre ou enduire.

Leurs dimensionnement a été réalisé par un bureau d'études béton armé, pour répondre aux réglementations de la construction, notamment parasismique.

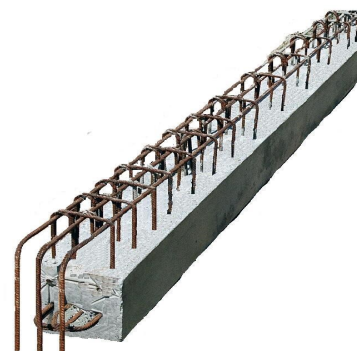

Domaines d'utilisation

Sous condition que la descente de charge corresponde aux caractéristiques requises par la poutre (cf tableau « Nomenclature » au verso) : supports du plancher vide sanitaire, planchers haut de sous-sol, planchers de combles...

Les poutres PARO peuvent remplacer les murs de refend, libérant ainsi de l'espace dans les garages et les pièces à vivre.

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Poutre béton armé PARO
Fabrication	Béton vibré, démoulage différé
Matières premières	Béton (granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R), eau), armature métallique.
DoP (Déclaration Performance)	GGI-02-26-01
Certifications	Conformité NF EN 13225
Longueur poutre	De 2 à 5 mètres
Dimensions du talon béton (l x H)	20 x20 cm
Poids moyen	100 kg / mètre linéaire

Nomenclature

Portée (cm)	Charge reprise (daN/ml)	Etais
200	14000	0
210	12500	0
220	11900	0
230	11500	0
240	10900	0
250	10500	0
260	10100	1
270	9500	1
280	9300	1
290	9000	1
300	9200	1
310	8800	1
320	8600	1
330	8400	1
340	8100	1
350	7800	1
360	7500	1
370	7300	1
380	7000	1
390	6800	1
400	6500	1
410	6300	2
420	6300	2
430	6000	2
440	6100	2
450	5900	2
460	5700	2
470	5700	2
480	5600	2
490	5400	2
500	5400	2

Des aciers de couture sont livrés avec la poutre et sont à positionner en partie supérieure de celle-ci.

Informations complémentaires

Se reporter au site web du Cérif (www.cerib.com) pour les documents de certification.



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

